


云仓系列租赁屏

室内款：P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 户外款：P2.9 P3.9



> 轻量箱体 便捷安装

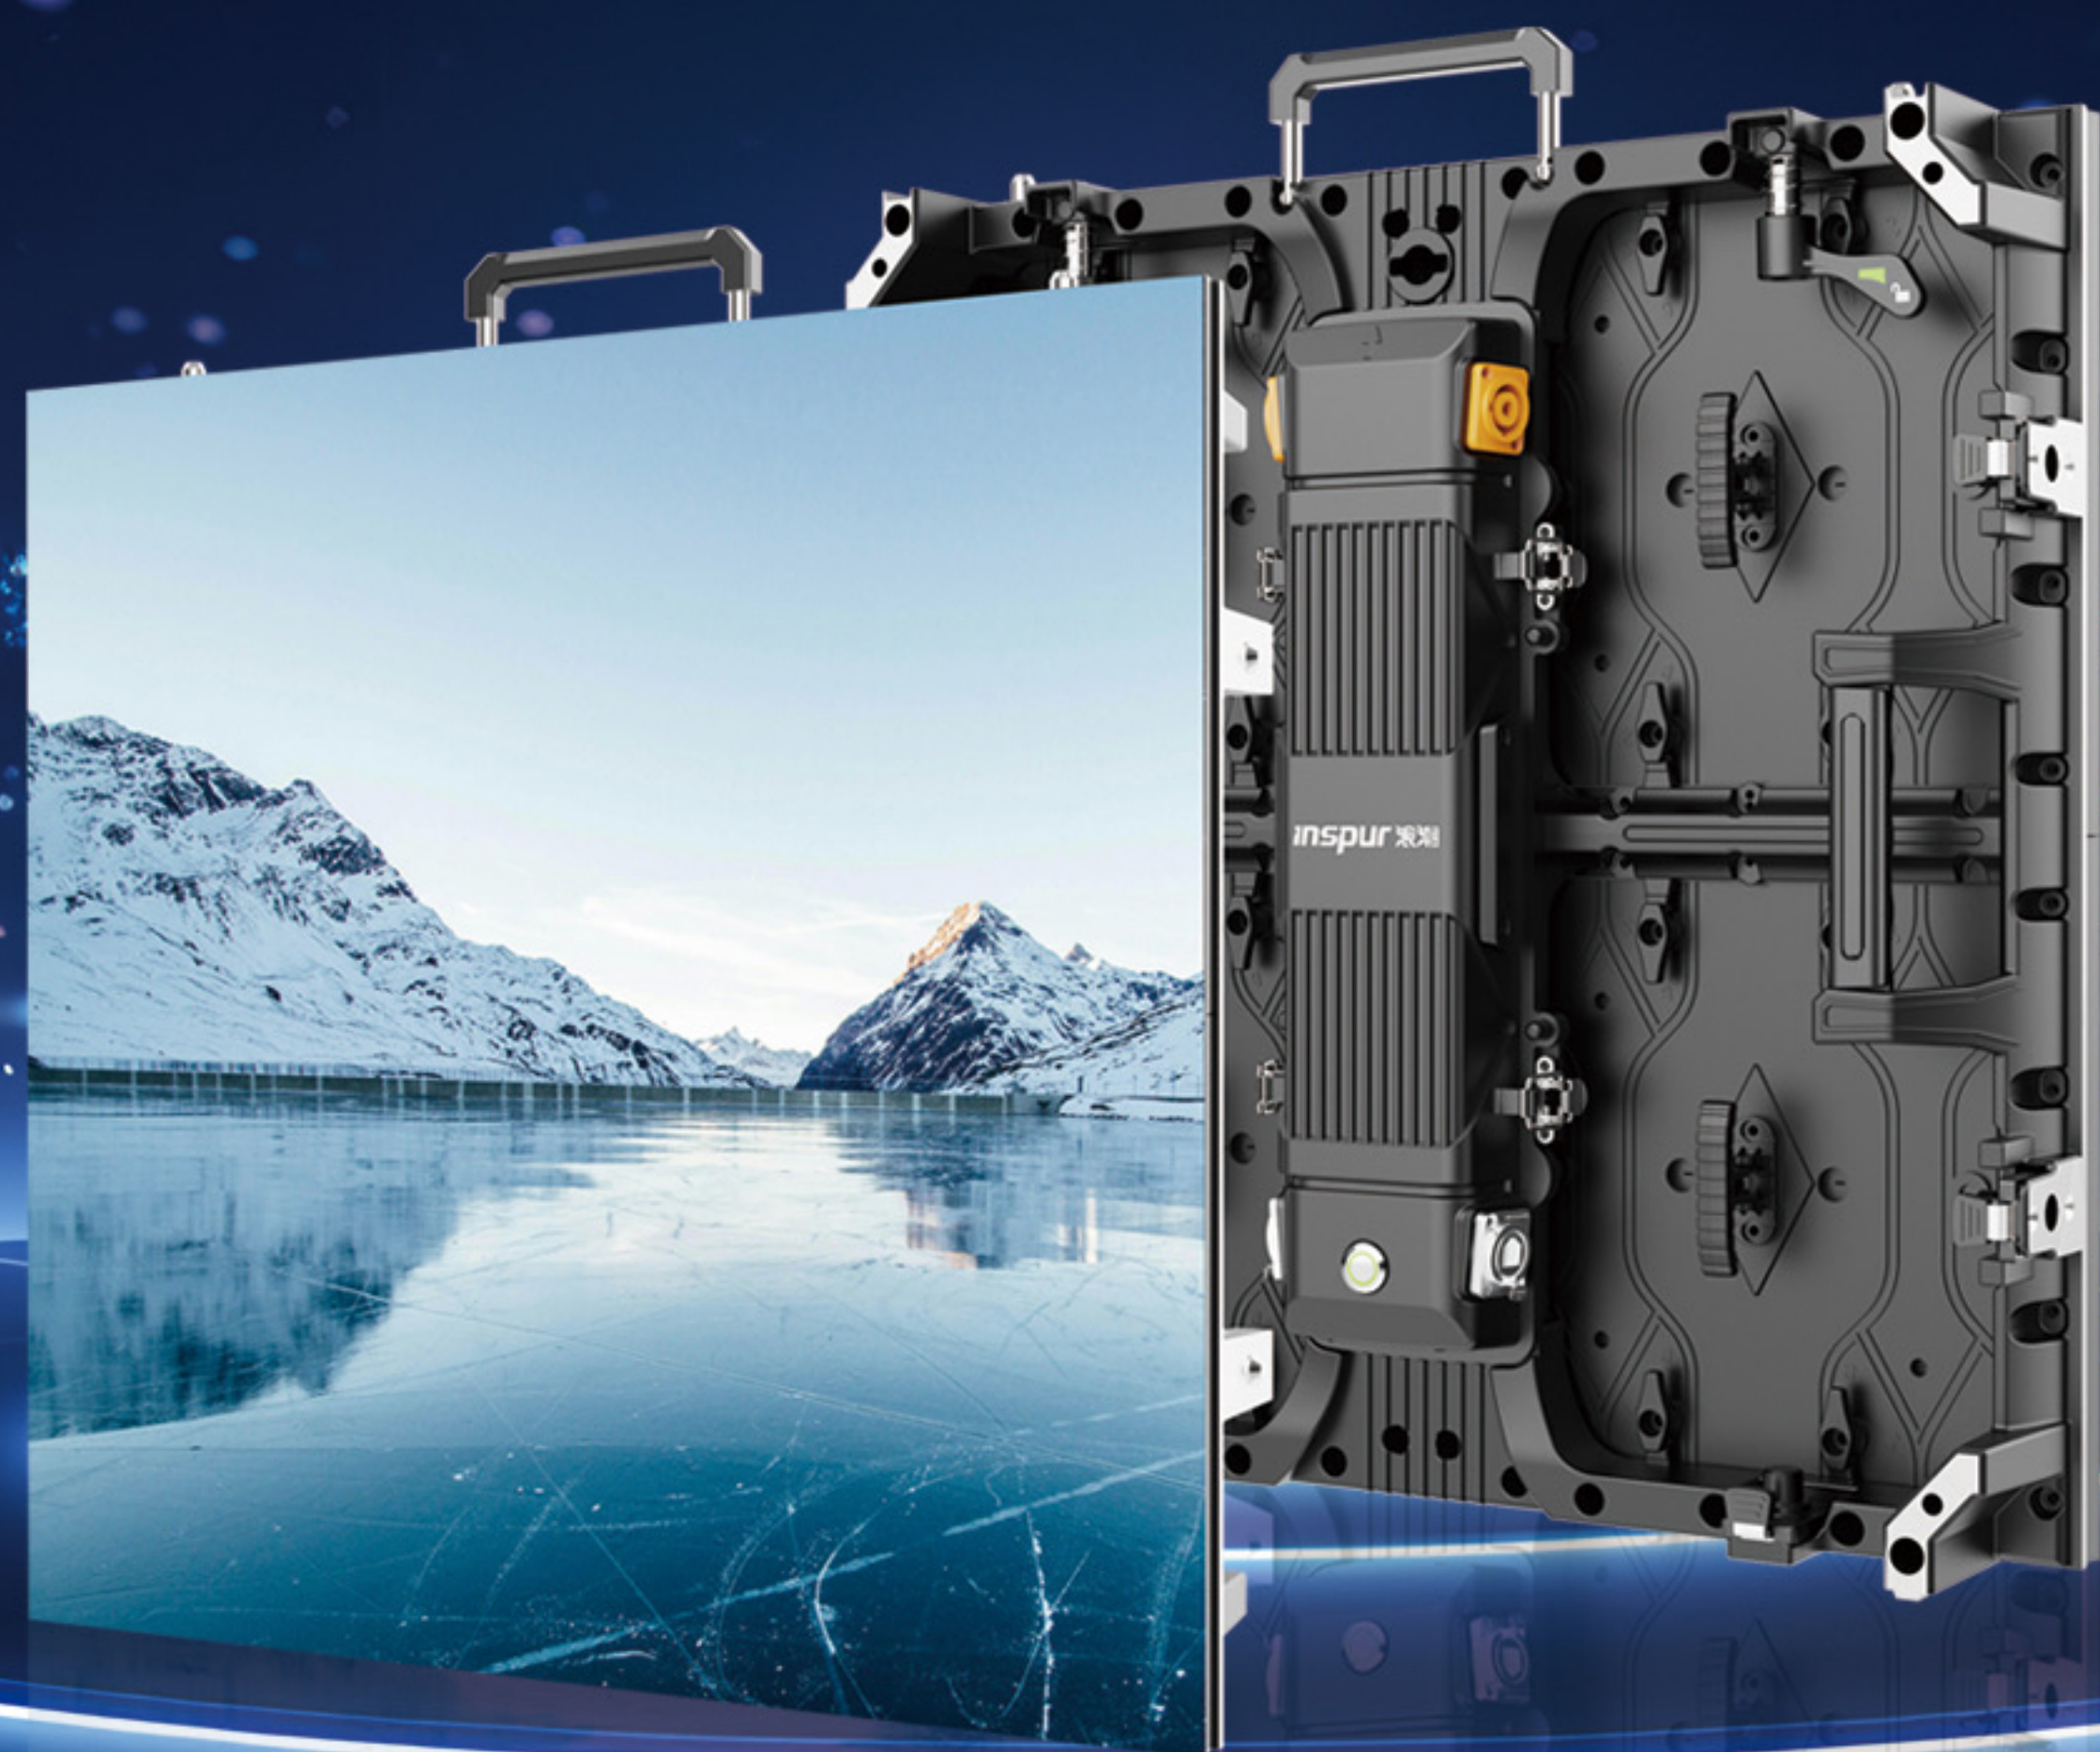


500*500mm/500*1000mm双尺寸箱体
支持直角、弧度安装



箱体厚度 \leq 81.5mm；重量 \leq 6.5kg/12kg
单人轻松拿取




双方向快速锁结构设计
便捷安装拆卸

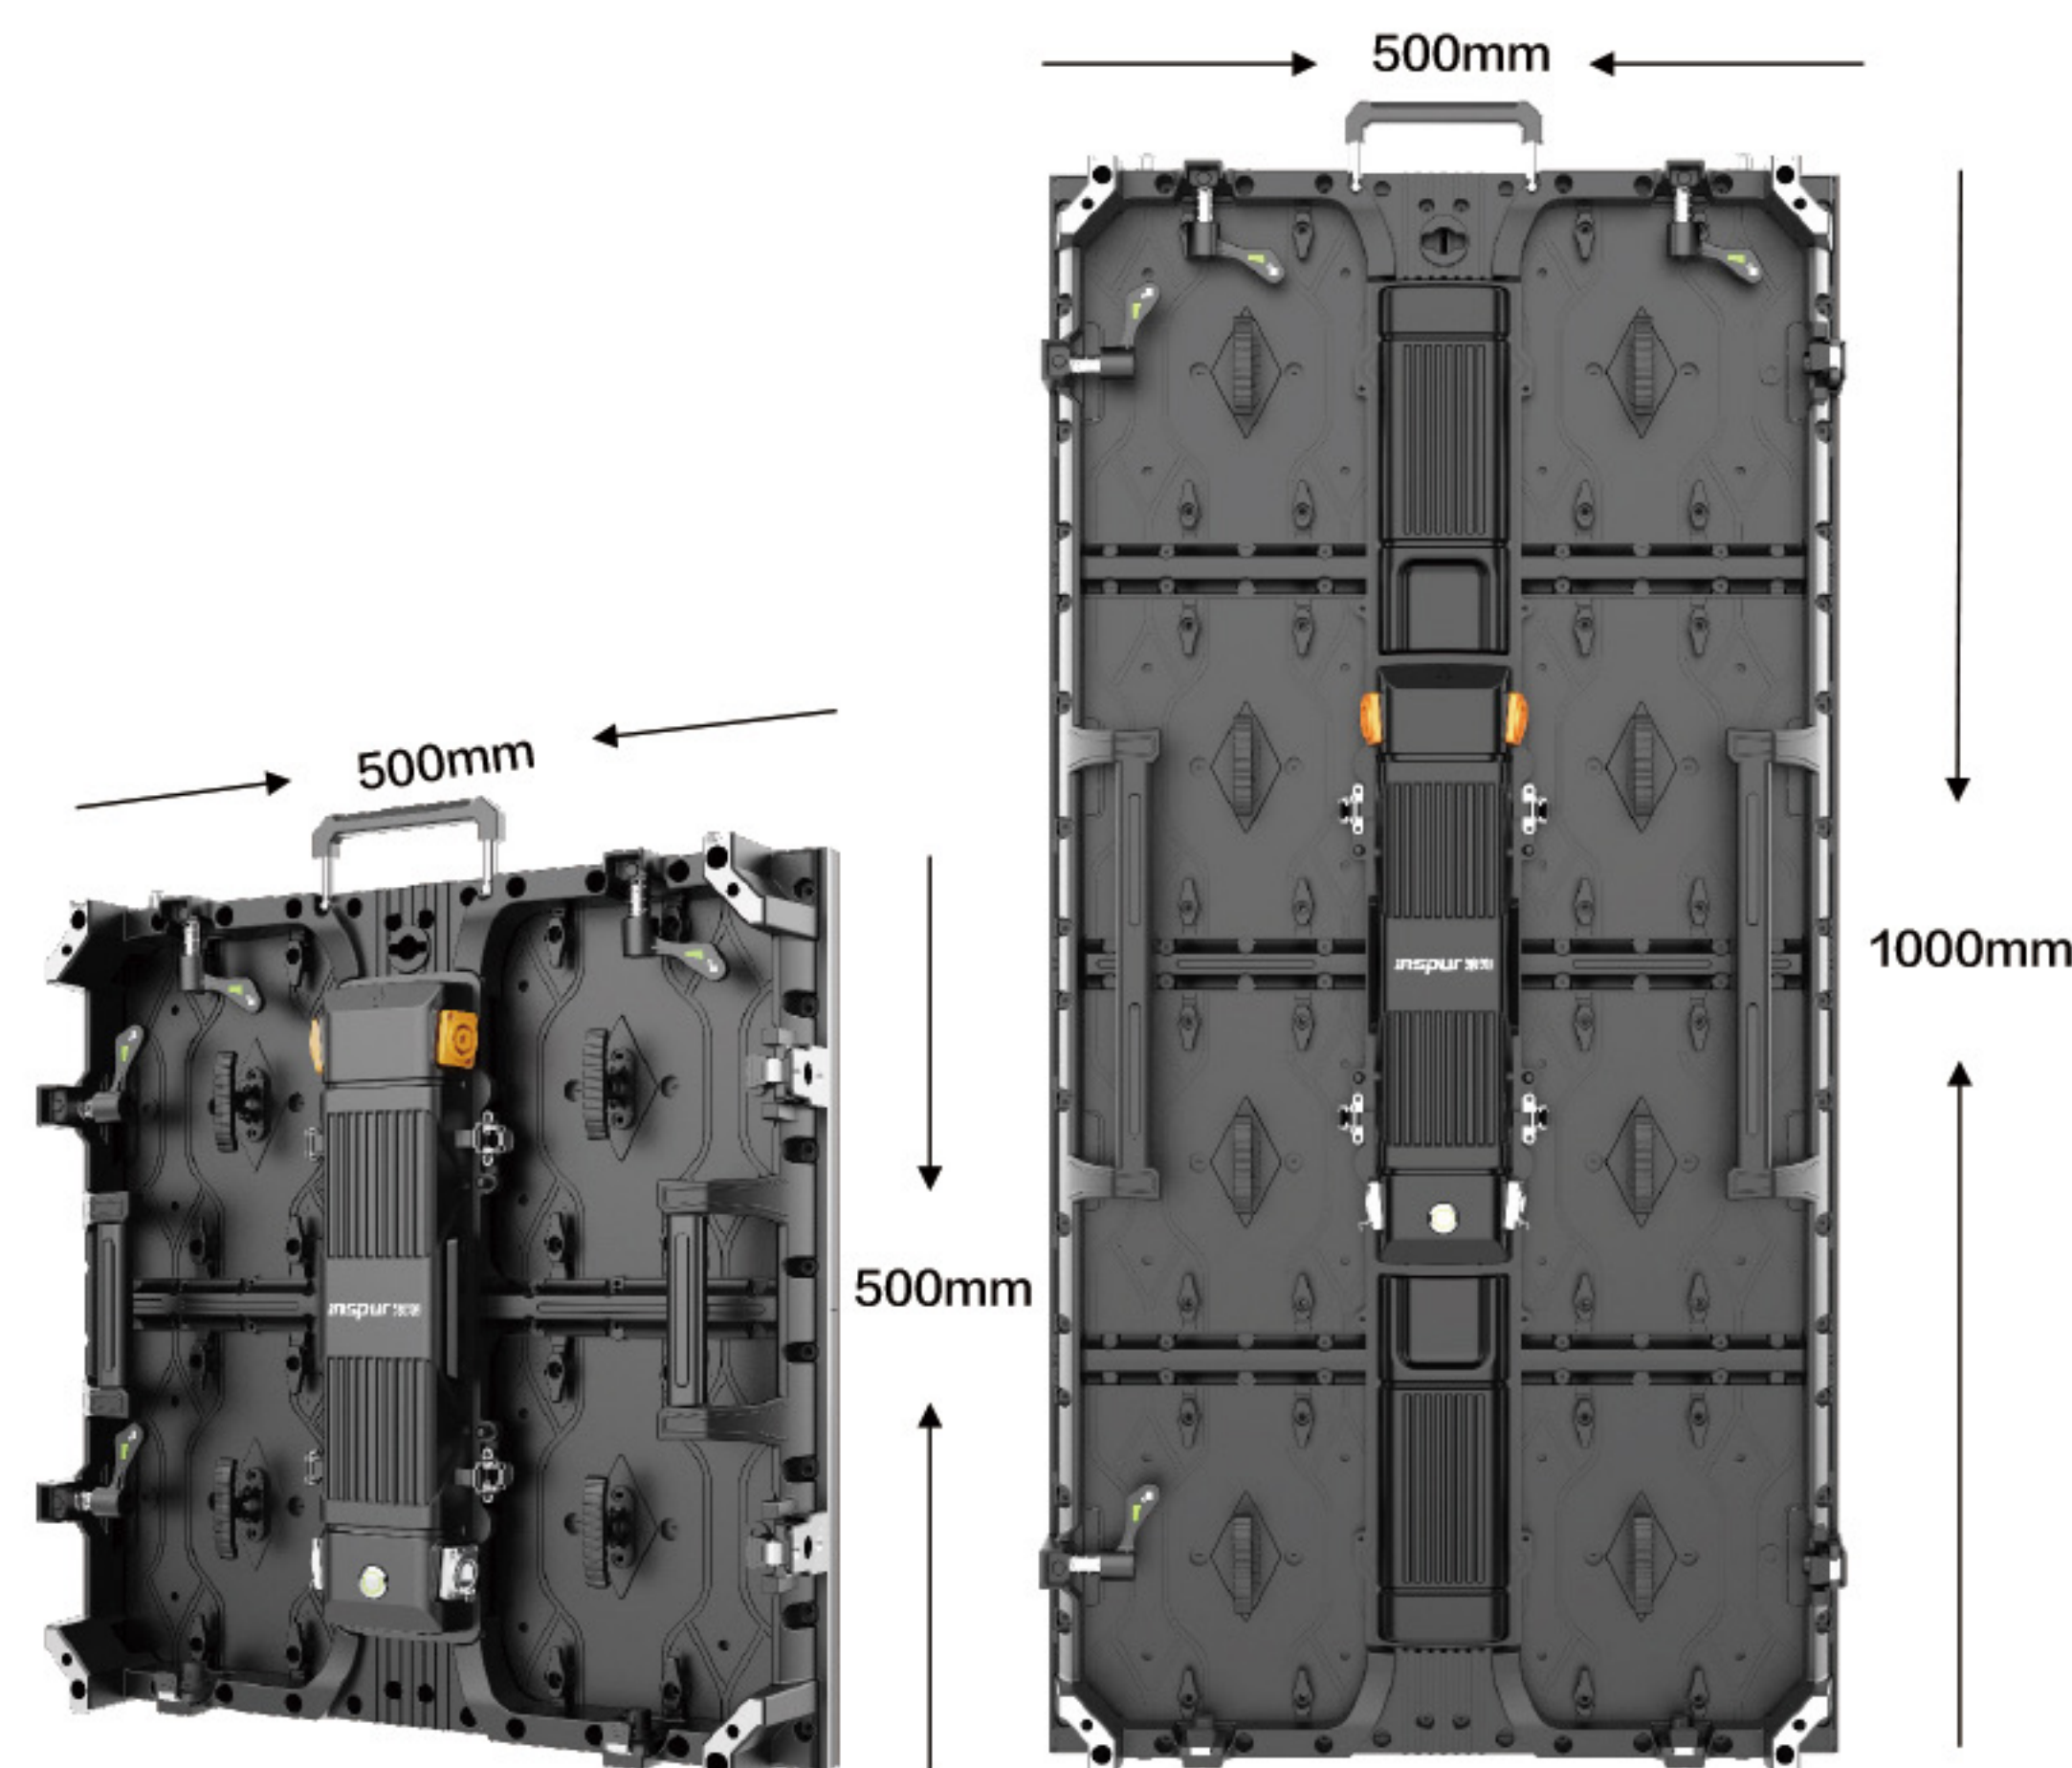

云仓系列租赁屏

- 多变弧度 创意造型
箱体可选 灵活搭配

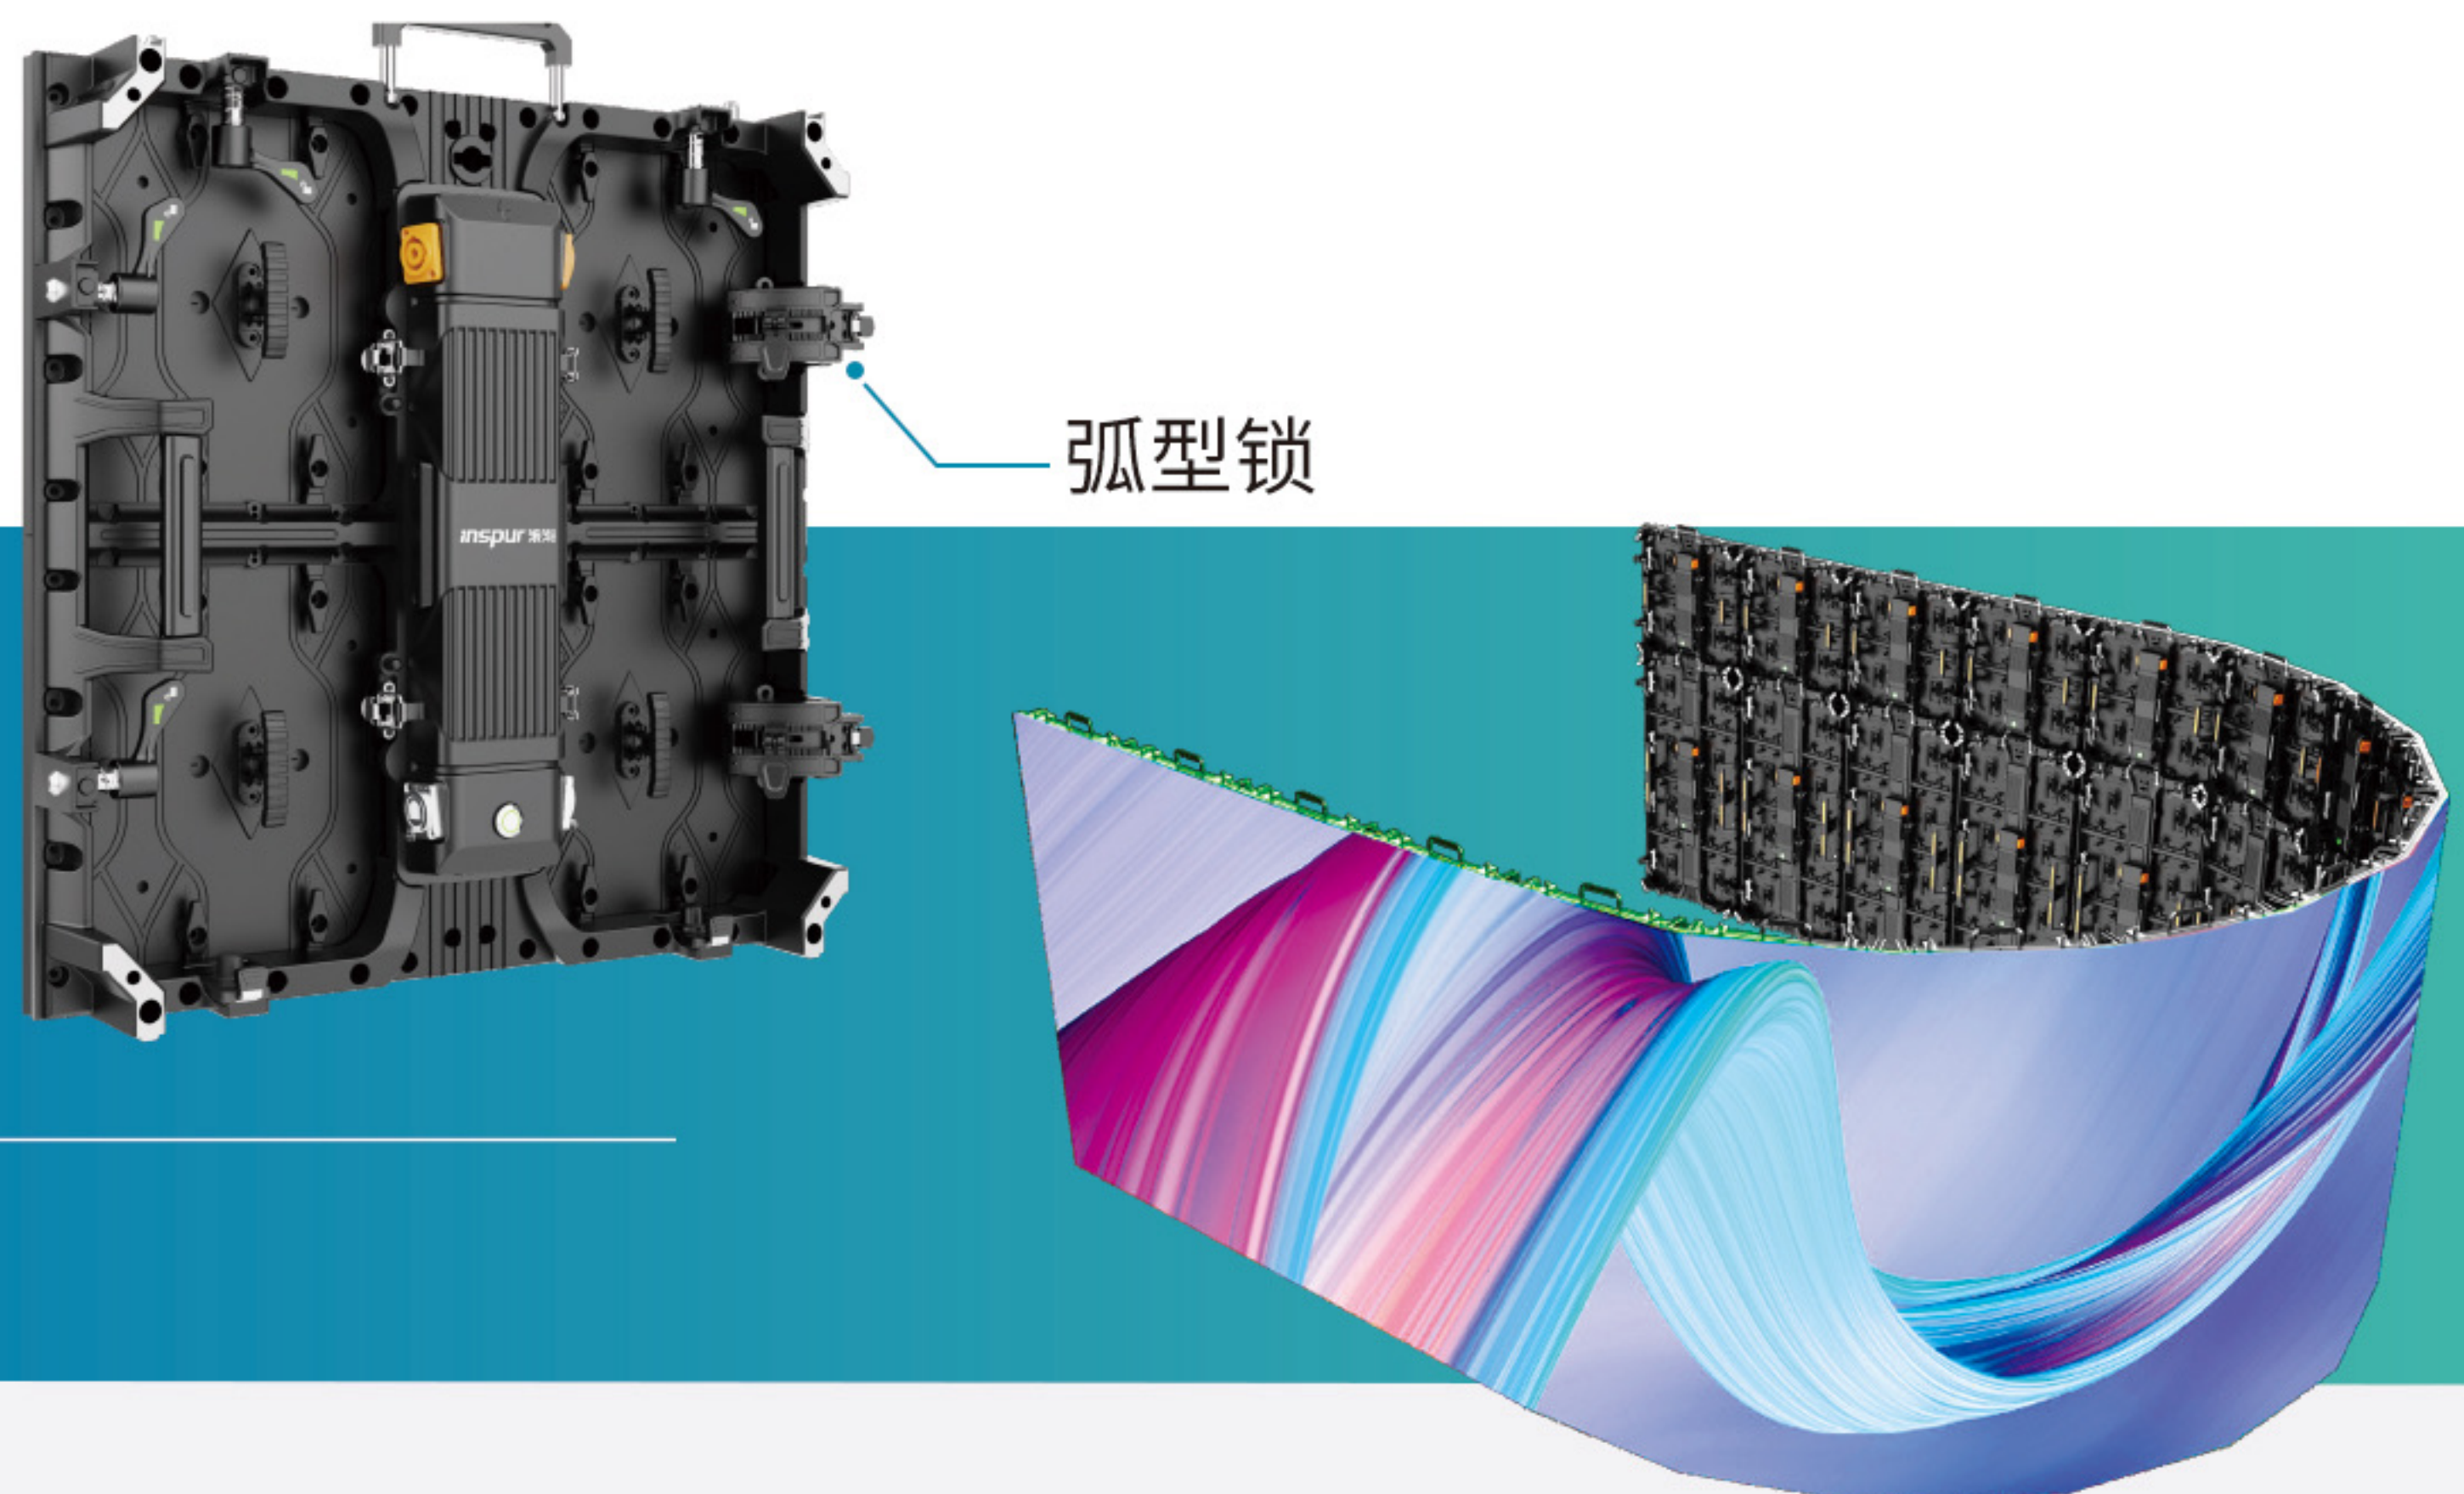


可选配45°斜边箱体、柔性箱体
平面、直角、弧形造型兼容安装

内外弧
大角度
拼装


圆环
拼装

魔方
拼装

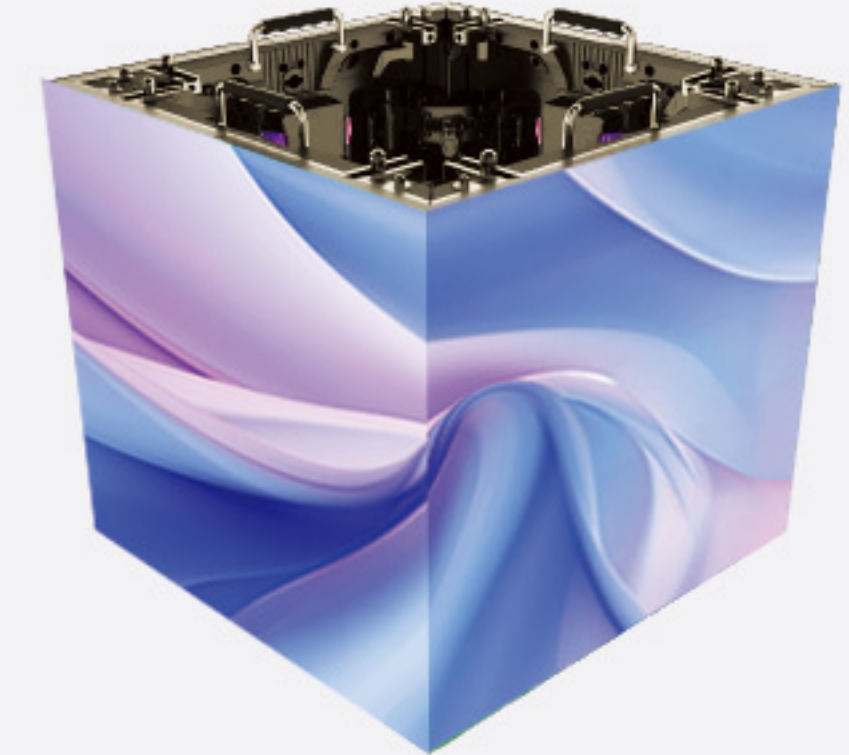

大角度弧形安装，-12.5°~15°多种调节,内弧、
外弧，灵活拼接，满足多种创意场景搭建

> 边缘保护 防撞升级

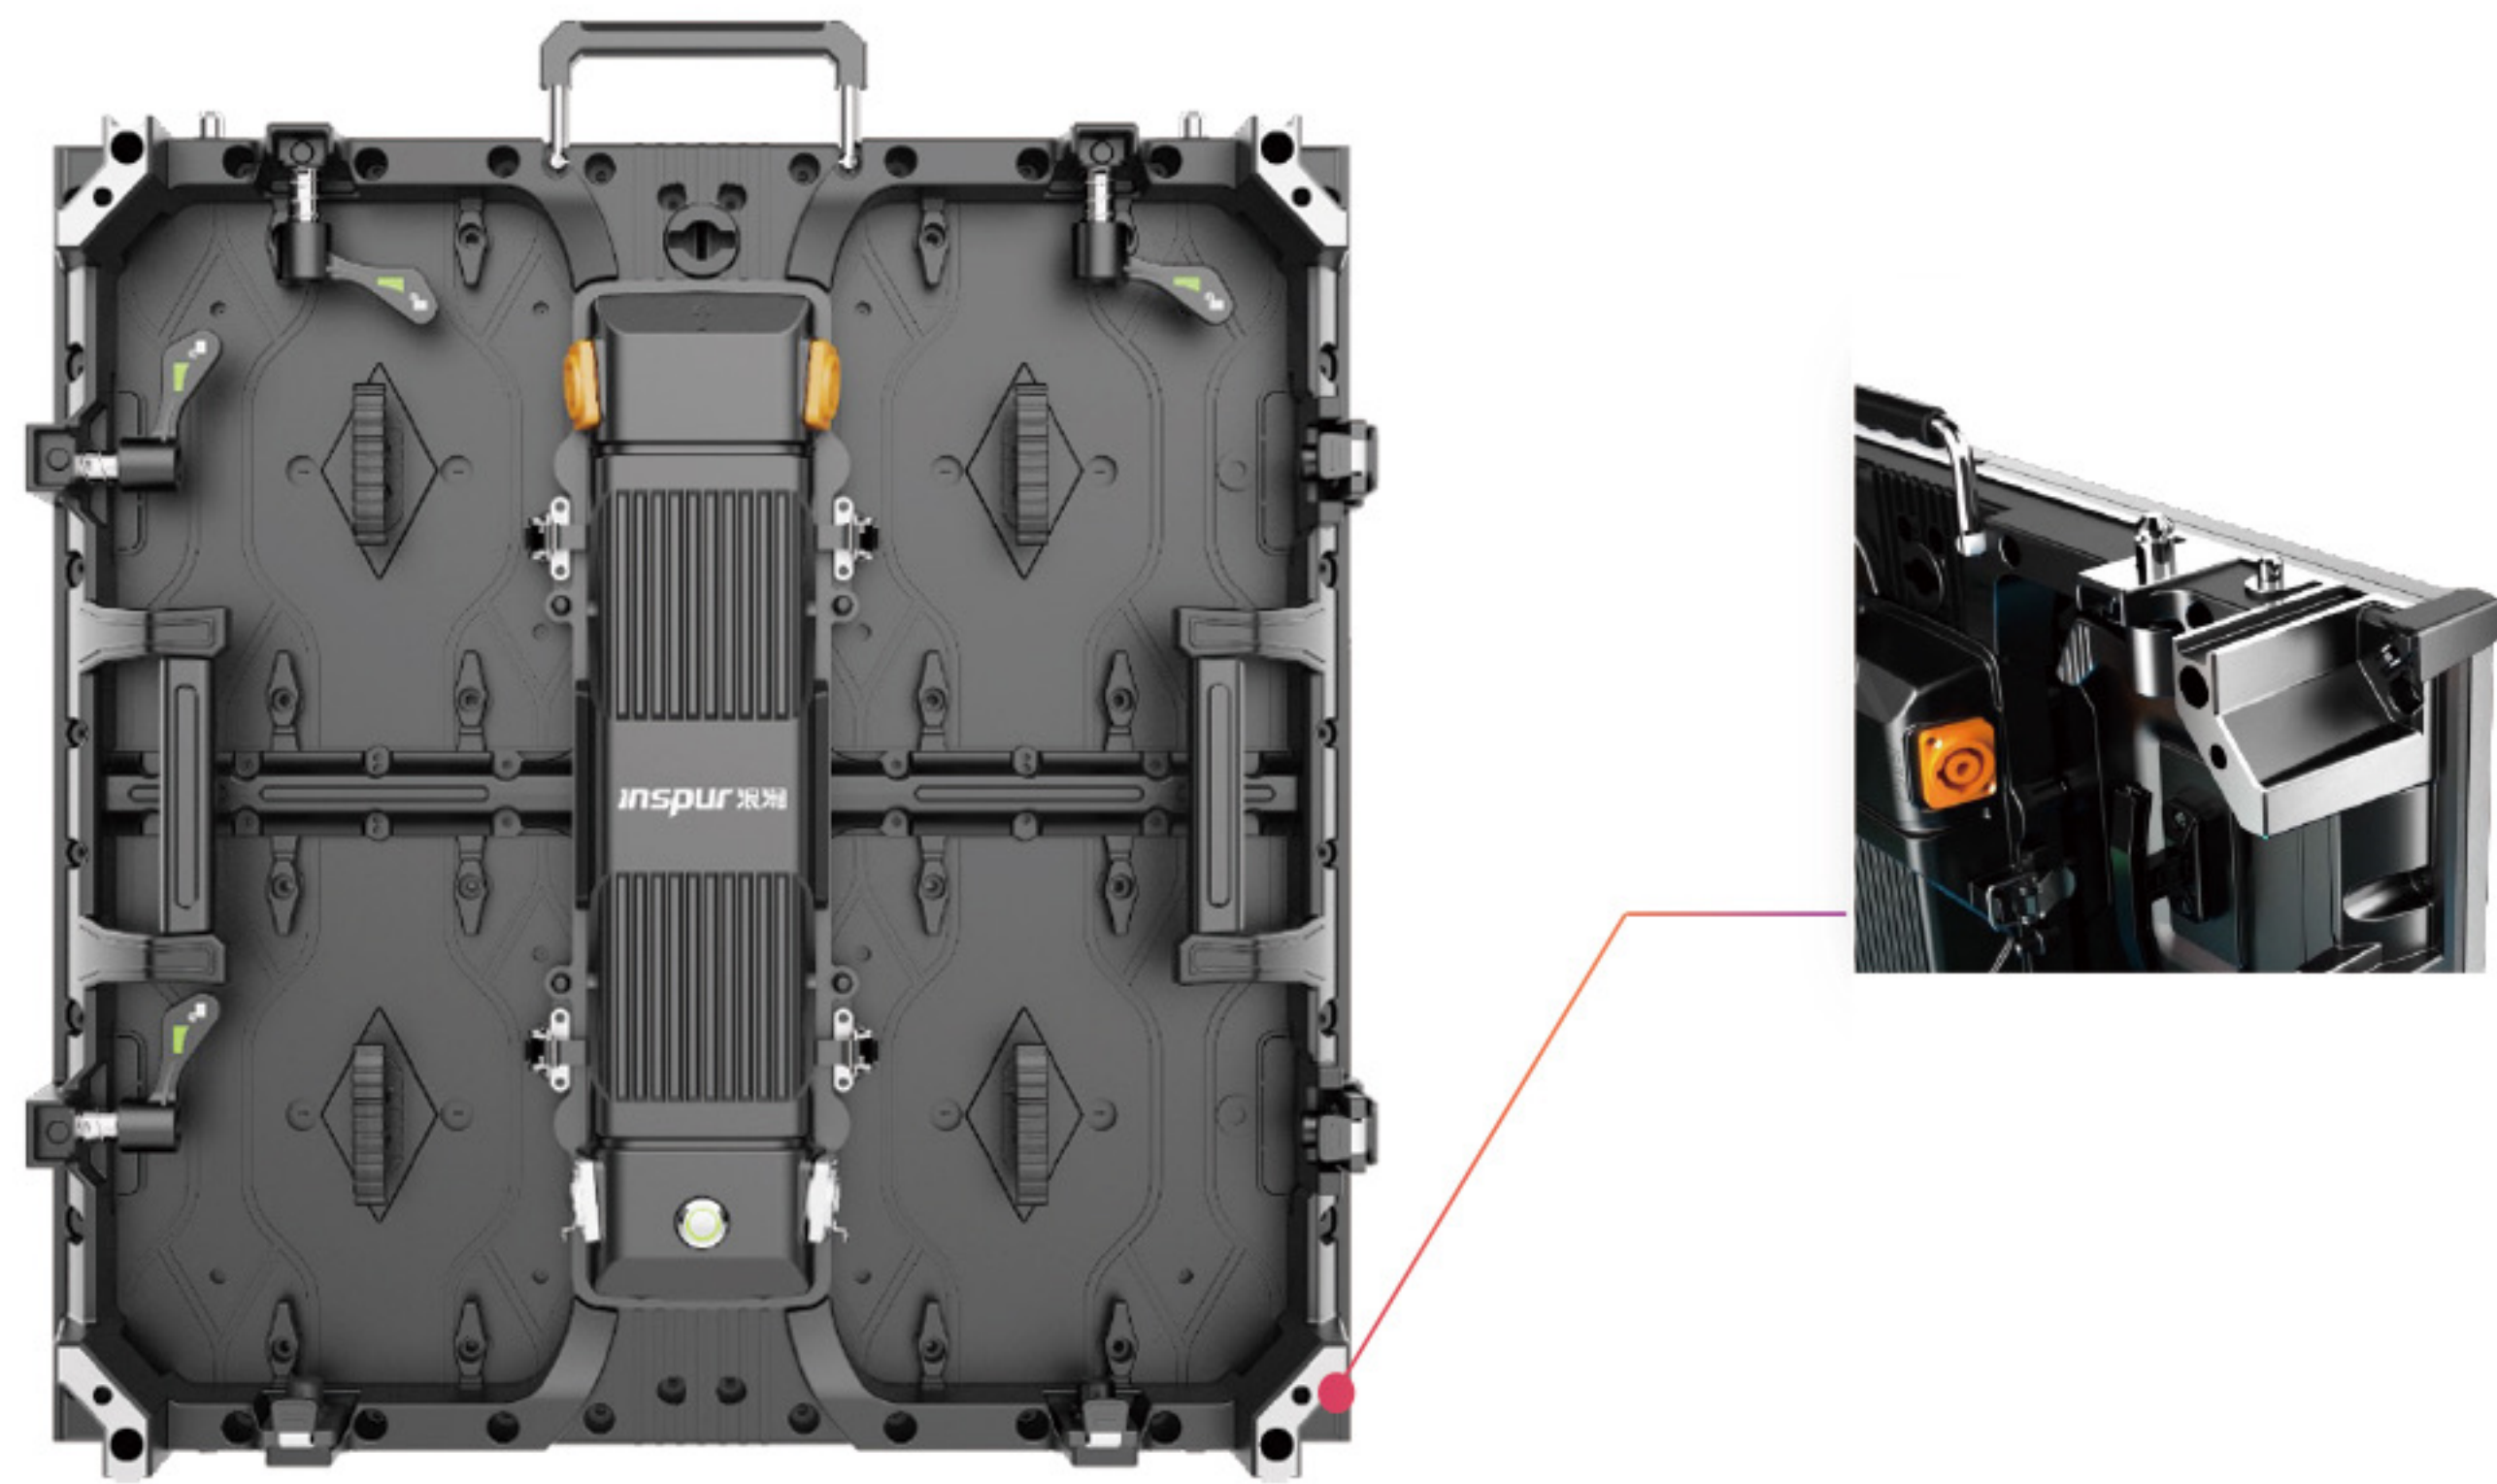

可翻转护角装置，减少运输、搬运过程
中磕碰风险




四面边角保护结构，防止磕碰模组灯珠
防撞能力再升级



灯珠焊盘工艺升级，抗推力提升4倍避免
边缘磕灯问题

> 前后维护 便捷更换

模组磁吸设计，支持前后维护，一体式中控盒，
可拆卸设计，维护更便捷

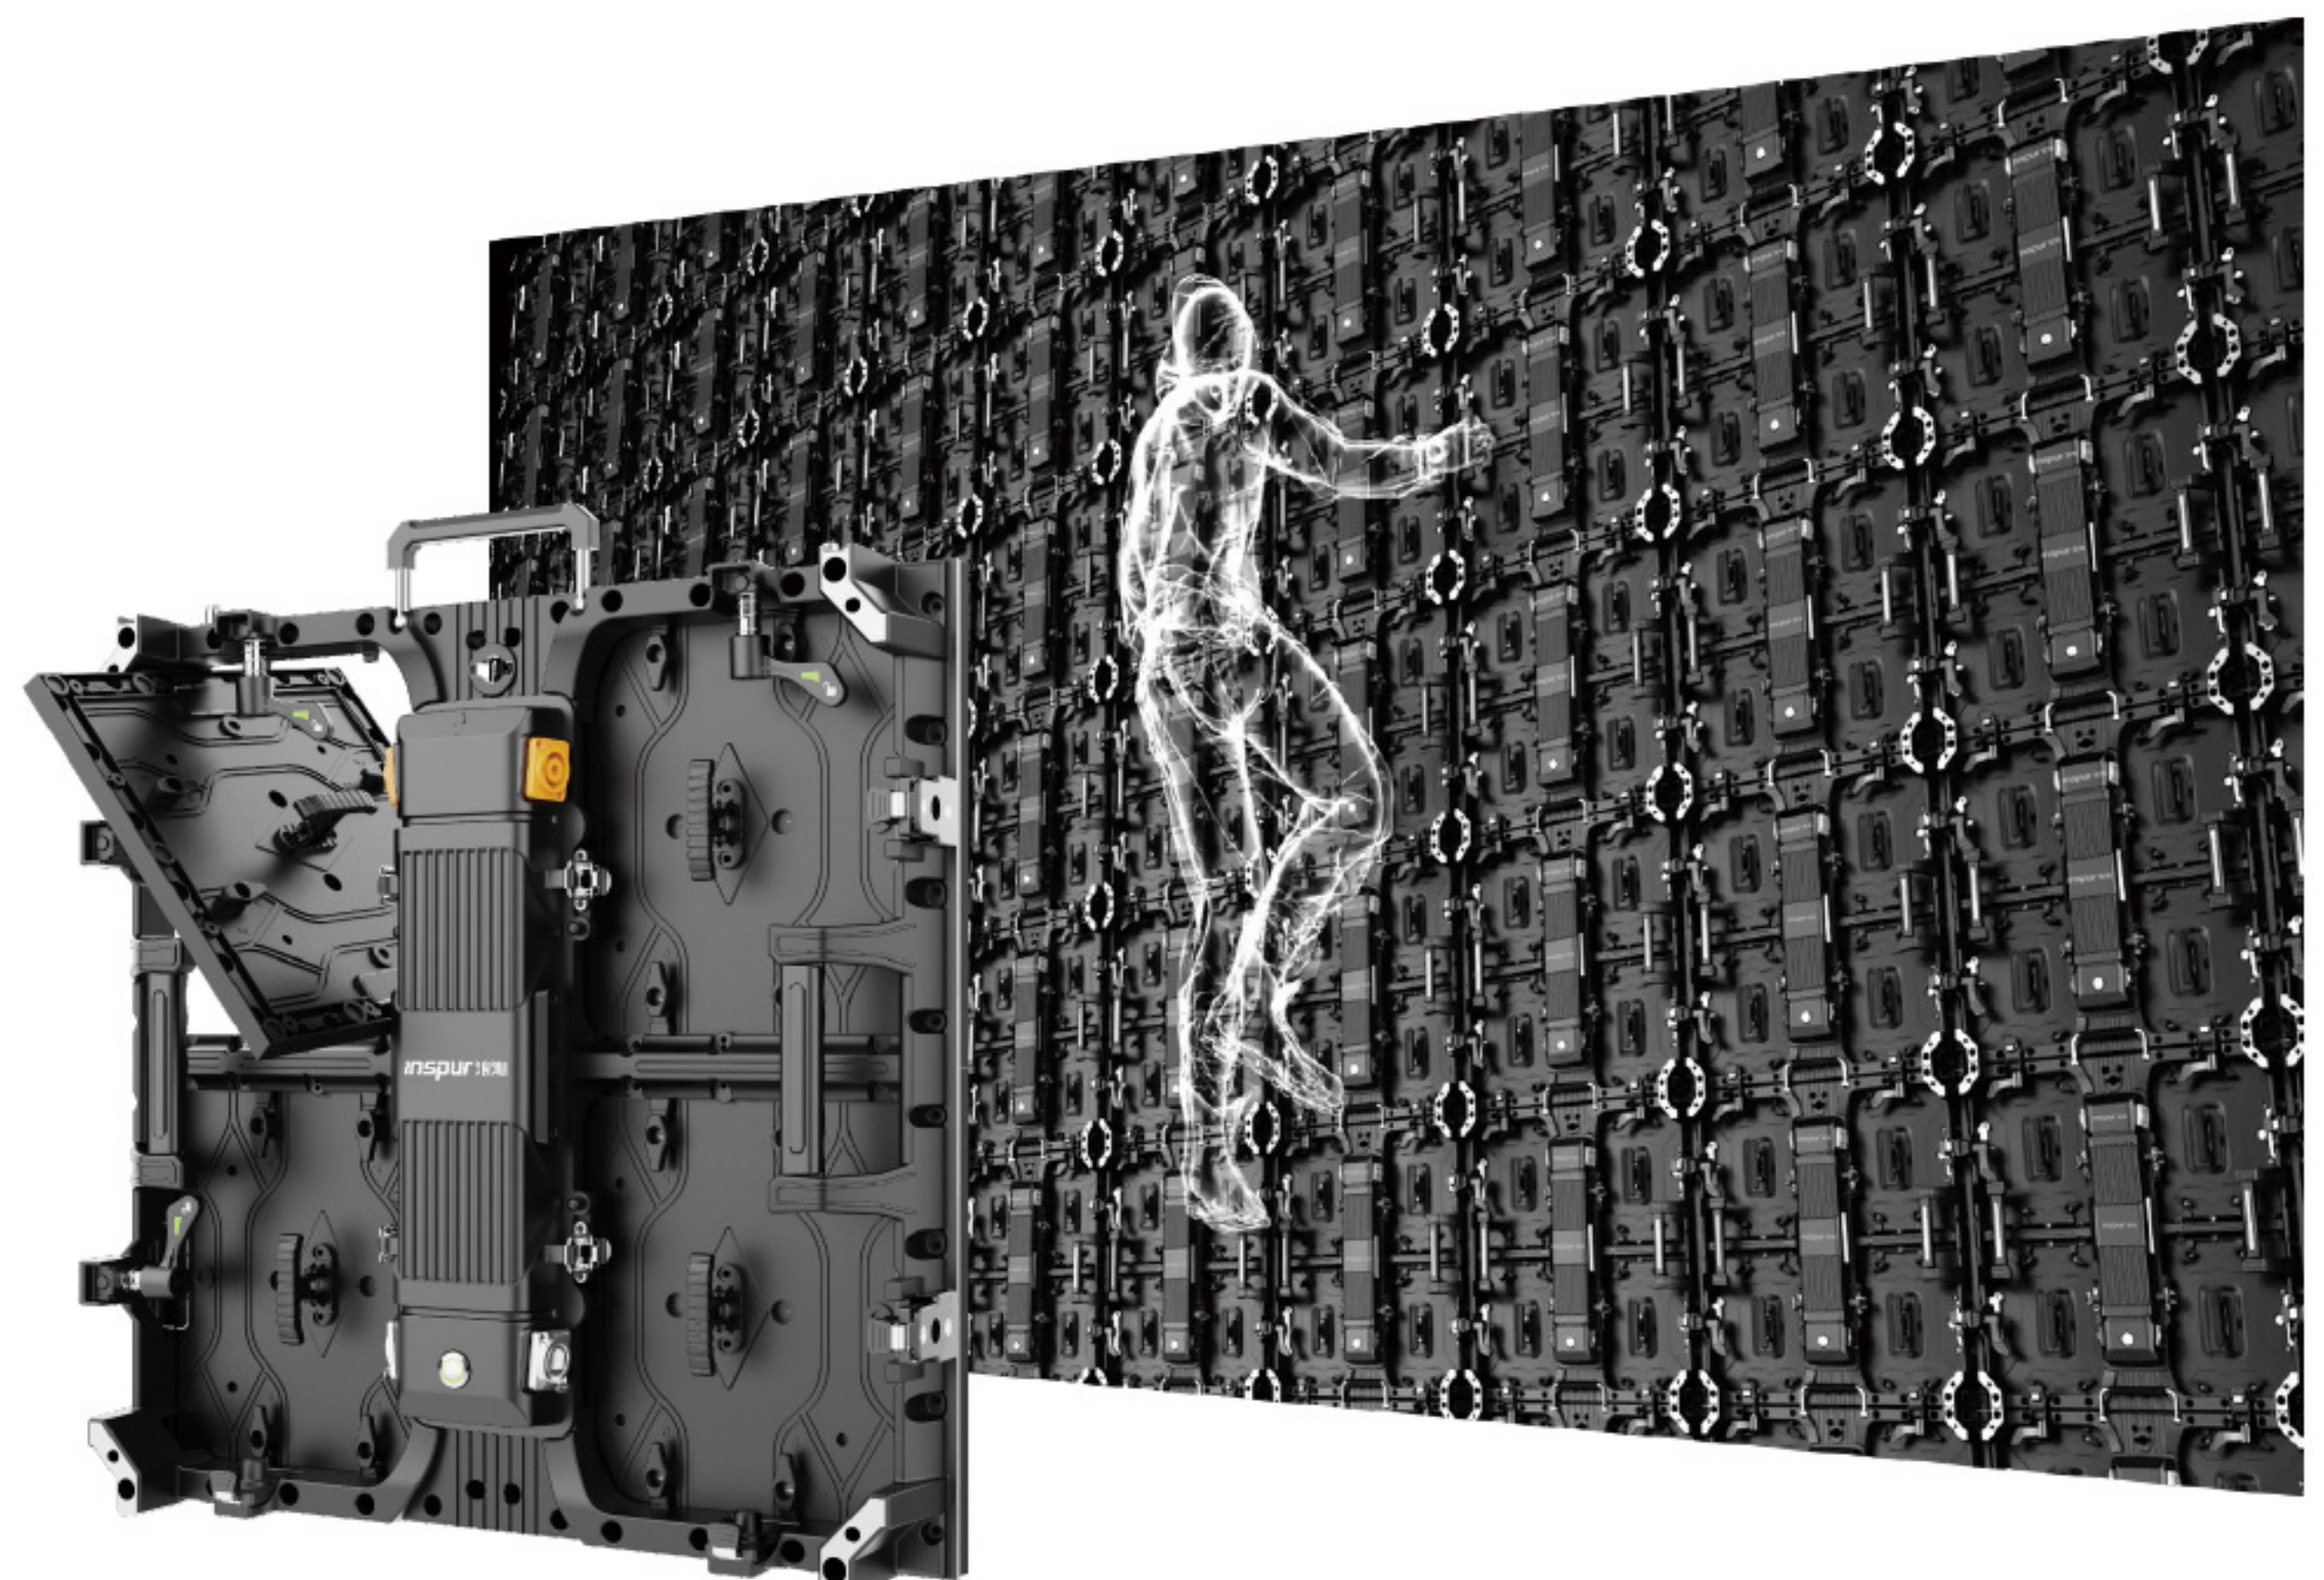


> 高品质器件 性能稳定

优质灯珠、IC等关键元器件

显示效果卓越

长时间使用性能稳定

降低后期维护困扰

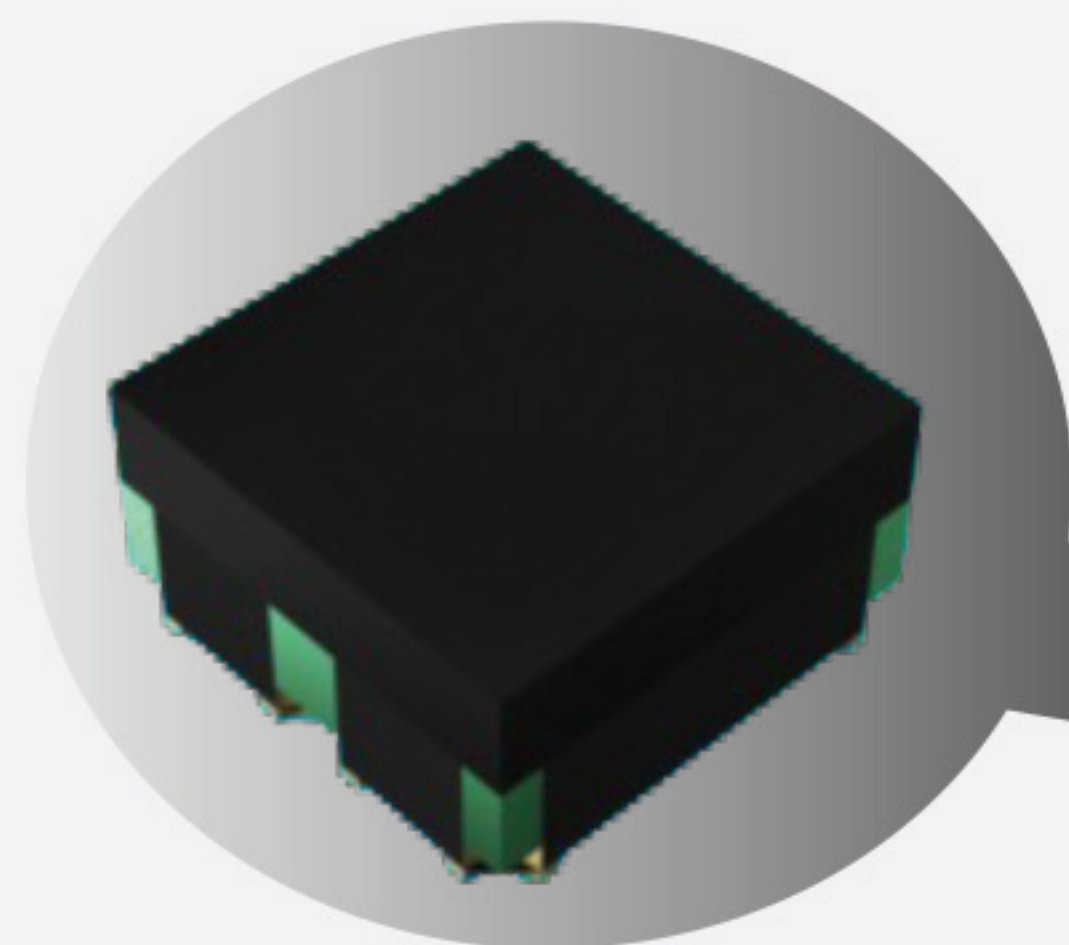


> 整机IP65 无惧风雨

信号、电源航空级器件连接

全防水密封胶圈，整机支持IP65

全天候使用，无惧恶劣天气

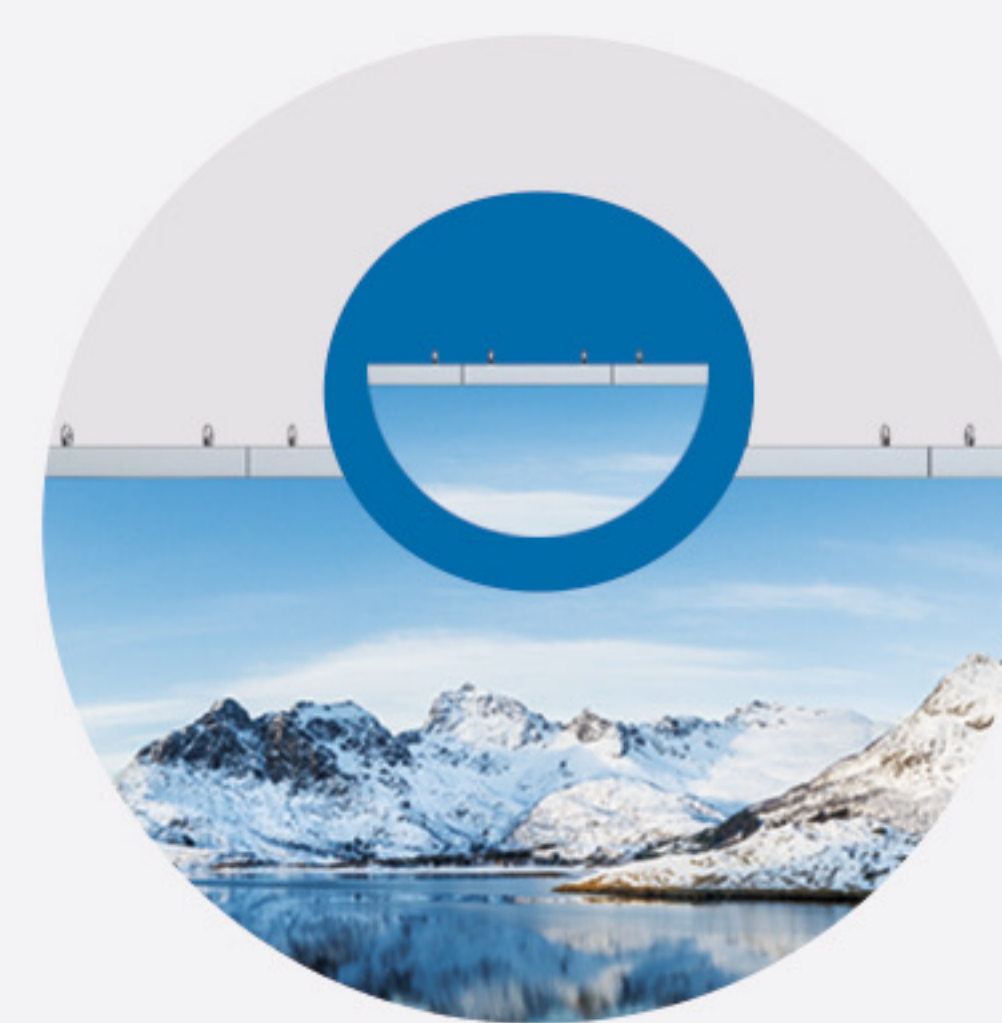

> 多样安装 灵活使用

支持吊装、堆装方案

轻松解决多种舞台现场搭建问题

> 应用场景




影视拍摄



沉浸娱乐



会议论坛

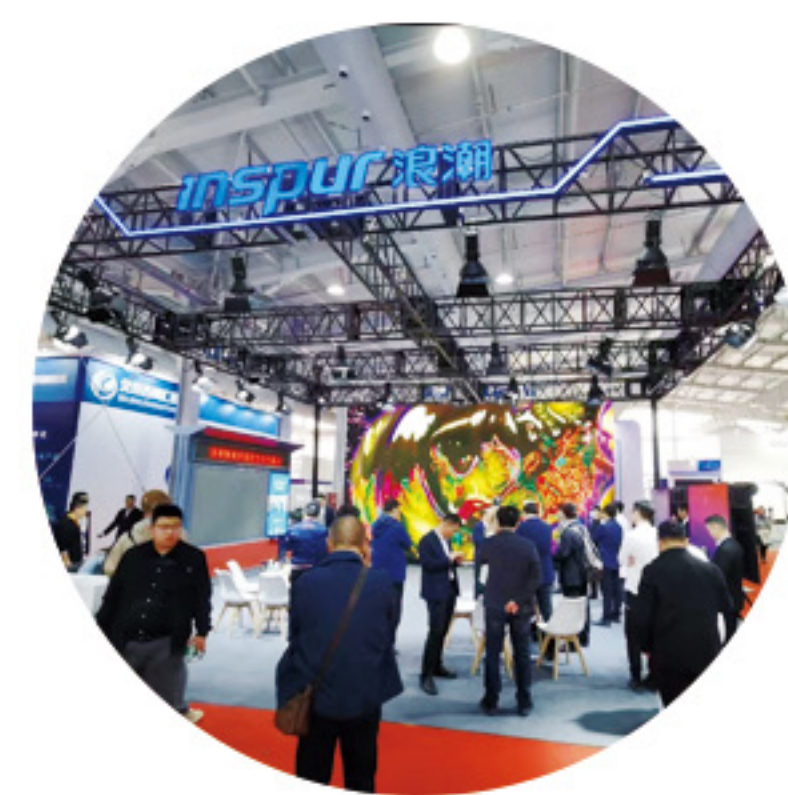

展览展会



电视直播



舞美演出



产品参数

参数	LC1.9NT	LC2.6NT	LC2.9NT	LC3.9NT	LC2.9WT	LC3.9WT
像素间距 (mm)	1.95	2.604	2.976	3.91	2.976	3.91
像素结构	SMD 3-in-1					
像素密度 (dot/m ²)	262144	147456	112896	65536	112896	65536
箱体尺寸 (mm)	500×500×81.5 (可选 500*1000 尺寸)					
箱体分辨率 (W×H)	256×256	192×192	168×168	128×128	168×168	128×128
单元重量 (kg)	6.5 (12)					
箱体材质	压铸铝					
弧度	-12.5°~15°，调节单位 2.5°					
亮度 (cd/m ²)	≥800			≥4500		
对比度	5000:1					
视角 (H/V)	160°/ 160°					
扫描数	1/32S	1/24S	1/28S	1/16S	1/14S	1/8S
刷新率 (Hz)	3840~7680					
维护方式	前后维护					
防护等级	IP30			IP65		
峰值功耗 (W/m ²)	≤500			≤580		
平均功耗 (W/m ²)	≤160			≤190		
供电要求	AC 100-240V (50/60Hz)					
寿命典型值 (h)	≥100000					
工作温度 / 湿度范围	-10°C-45°C / 10%-80%RH (无结露)			-10°C-50°C / 10%-90%RH (无结露)		
存储温度 / 适度范围	-20°C-55°C / 10%-85%RH (无结露)			-20°C-55°C / 10%-95%RH (无结露)		

注：以上参数仅为参考，不作为最终交付依据，产品可依需求定制化生产

浪潮智慧科技有限公司

官方客服：400-658-6111

官网地址：www.inspur.com

公司地址：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 T02 号楼



官方微信公众号



官方抖音号