

inspur 浪潮



浪潮云琮系列 智慧灯杆屏

产品特点

超薄箱体



3cm+9cm厚度设计，
超轻超薄

高强度铰链



承重更强，保证屏体开闭平滑
稳定

天线



5G/4G+WiFi功能，
支持远程控制



光感探头

高灵敏度，可根据外部环境自
动调节屏体亮度



智能散热

采用热对流设计，箱体侧面风
扇通风散热



防水音响


内置高保真音箱，户外优享
视听体验



播报内容



01 市政宣传

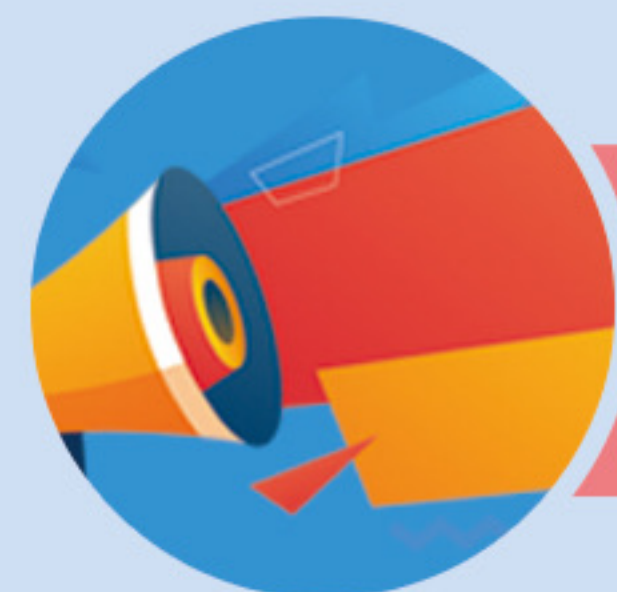

02 公益传播



03 广告宣传



04 公交信息



05 道路指引



06 天气预报



应用场景



中心广场



商业街区



公园大道



市政交通

防护能力


IP65级防护

采用IP65级防护设计，可以有效防止雨水、灰尘等外界环境对产品内部的侵蚀和损害。



自动调温

箱体内部温度超过设定阈值，自动启动风扇自动降温。

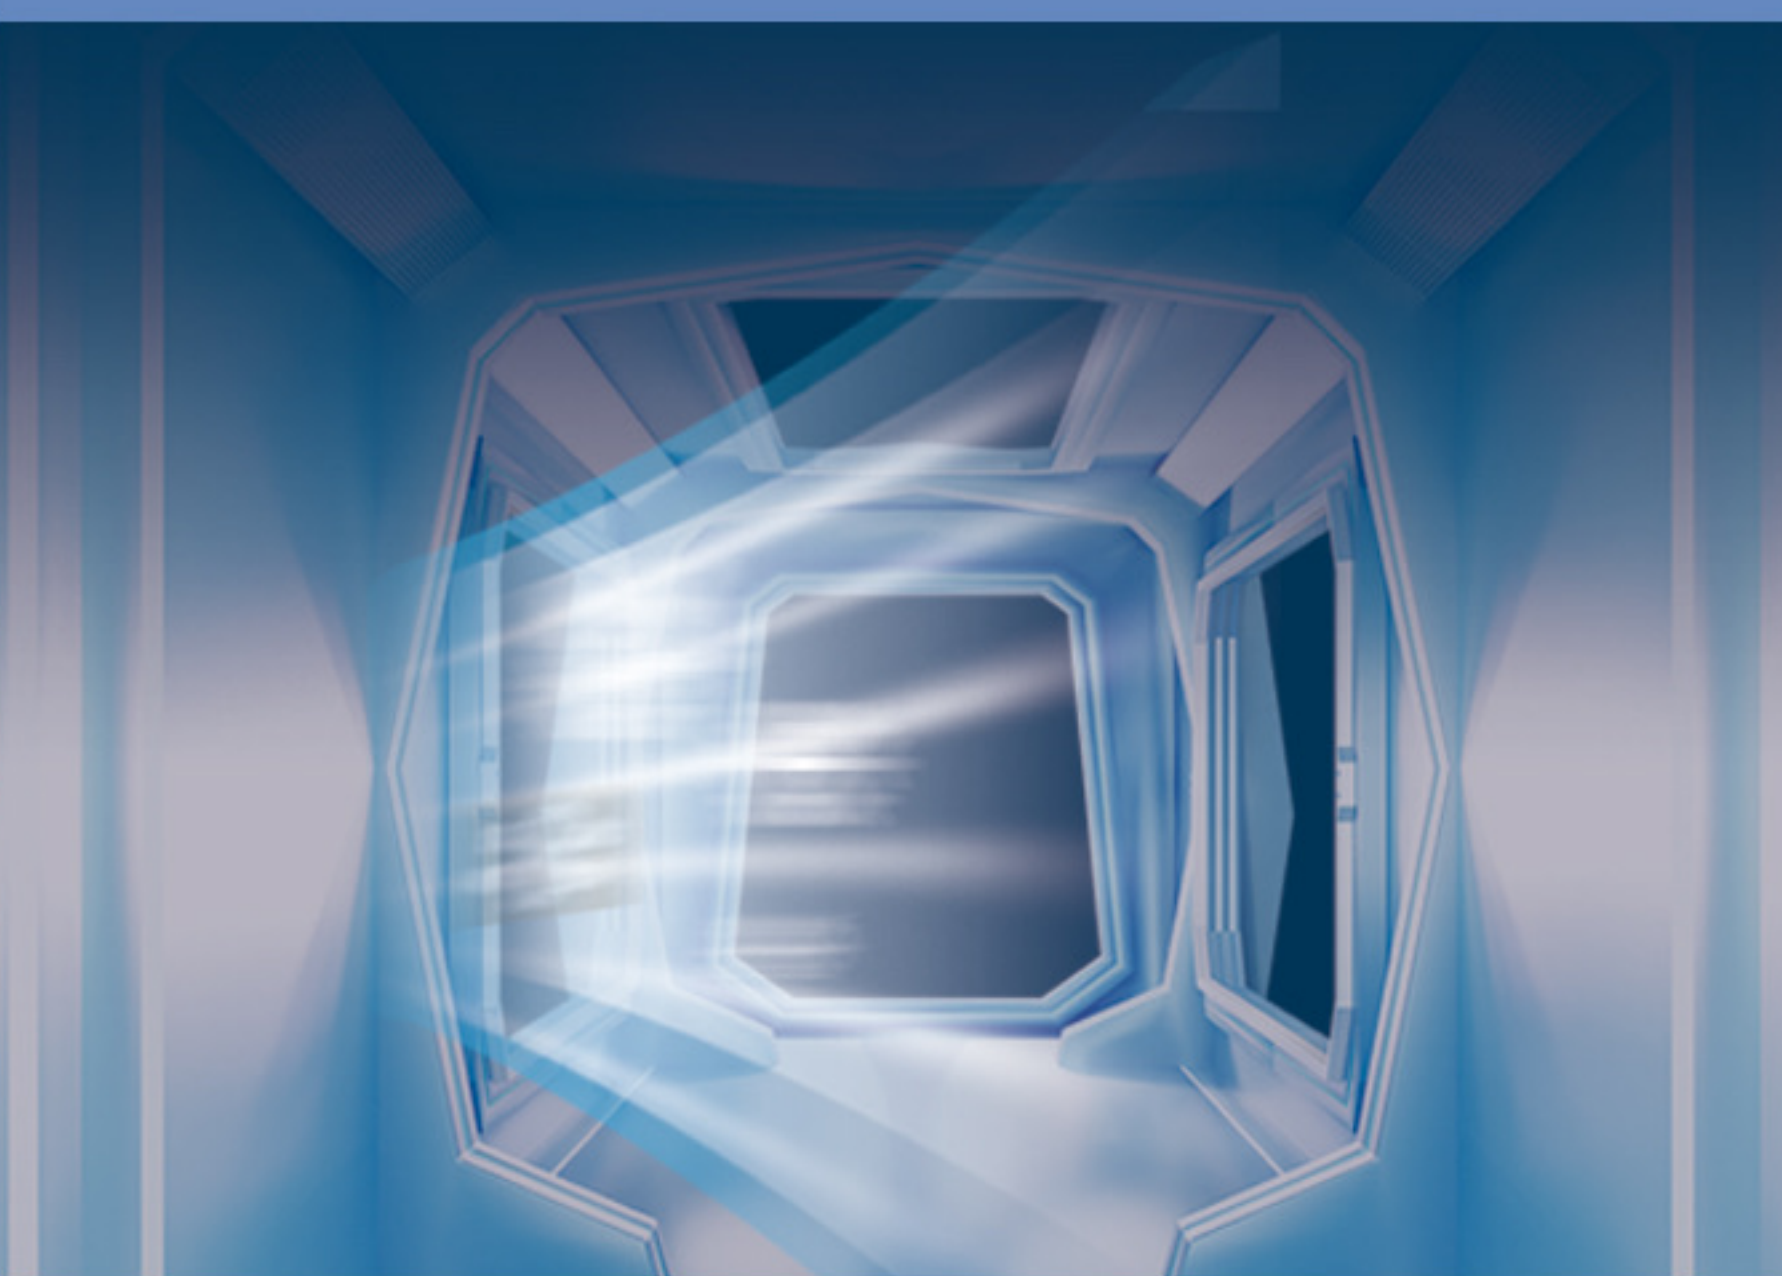

抗震设计

采用抗震设计，能够有效抵御风吹、地震等外界环境的振动和冲击，保证产品的长期稳定运行。




防雷击

灯杆屏内置防雷击装置，可以有效避免雷电对产品的侵害和损害，保证产品的稳定性和可靠性。



漏电保护

高精度的漏电检测和快速的动作保护，确保漏电保护的可靠性。

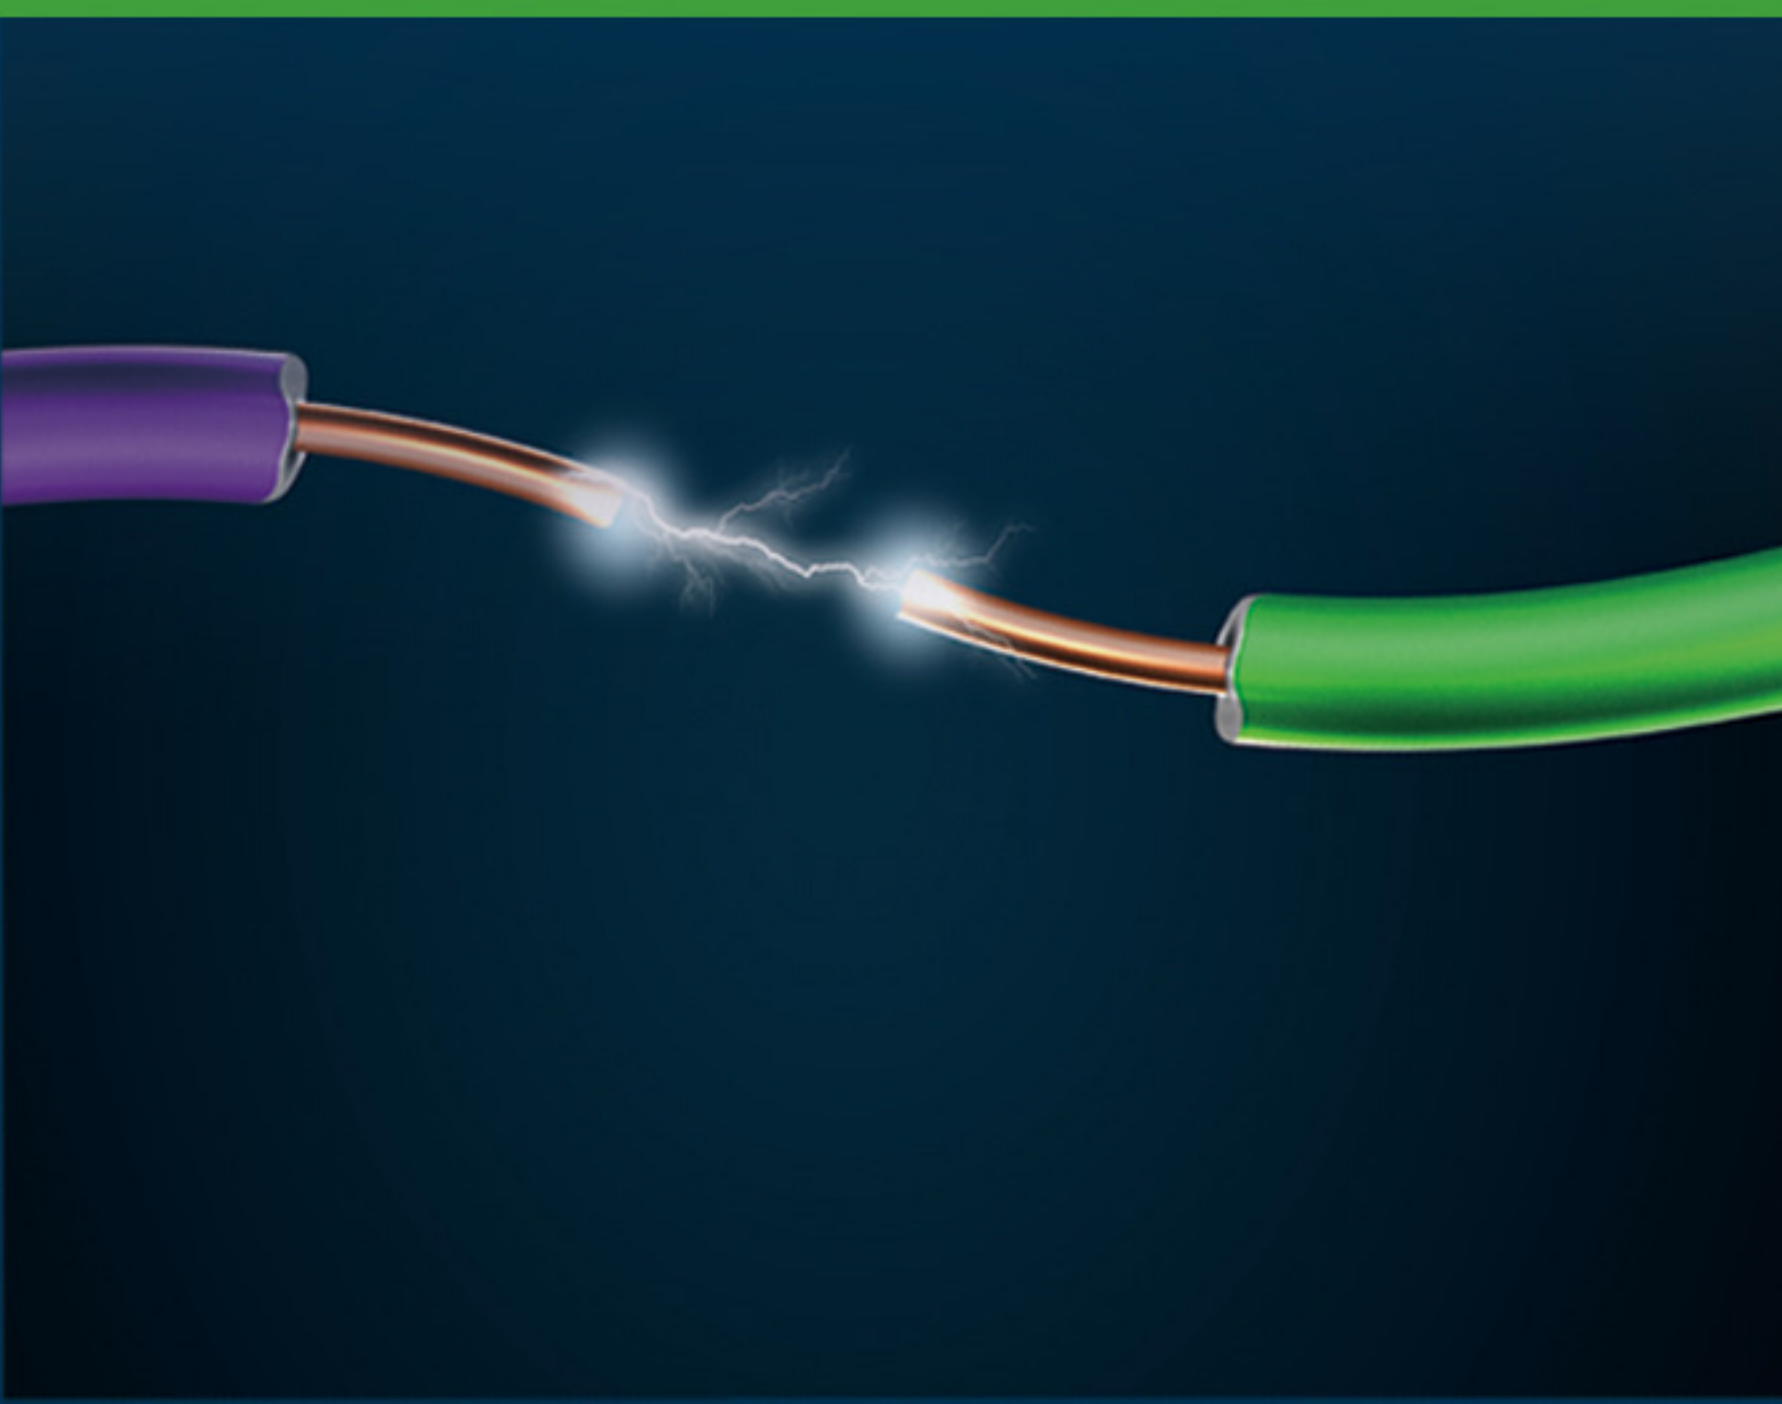


防盗设计

灯杆屏内置防盗装置，可以有效防止产品被盗窃和破坏，提高产品的安全性和可靠性。



商业价值

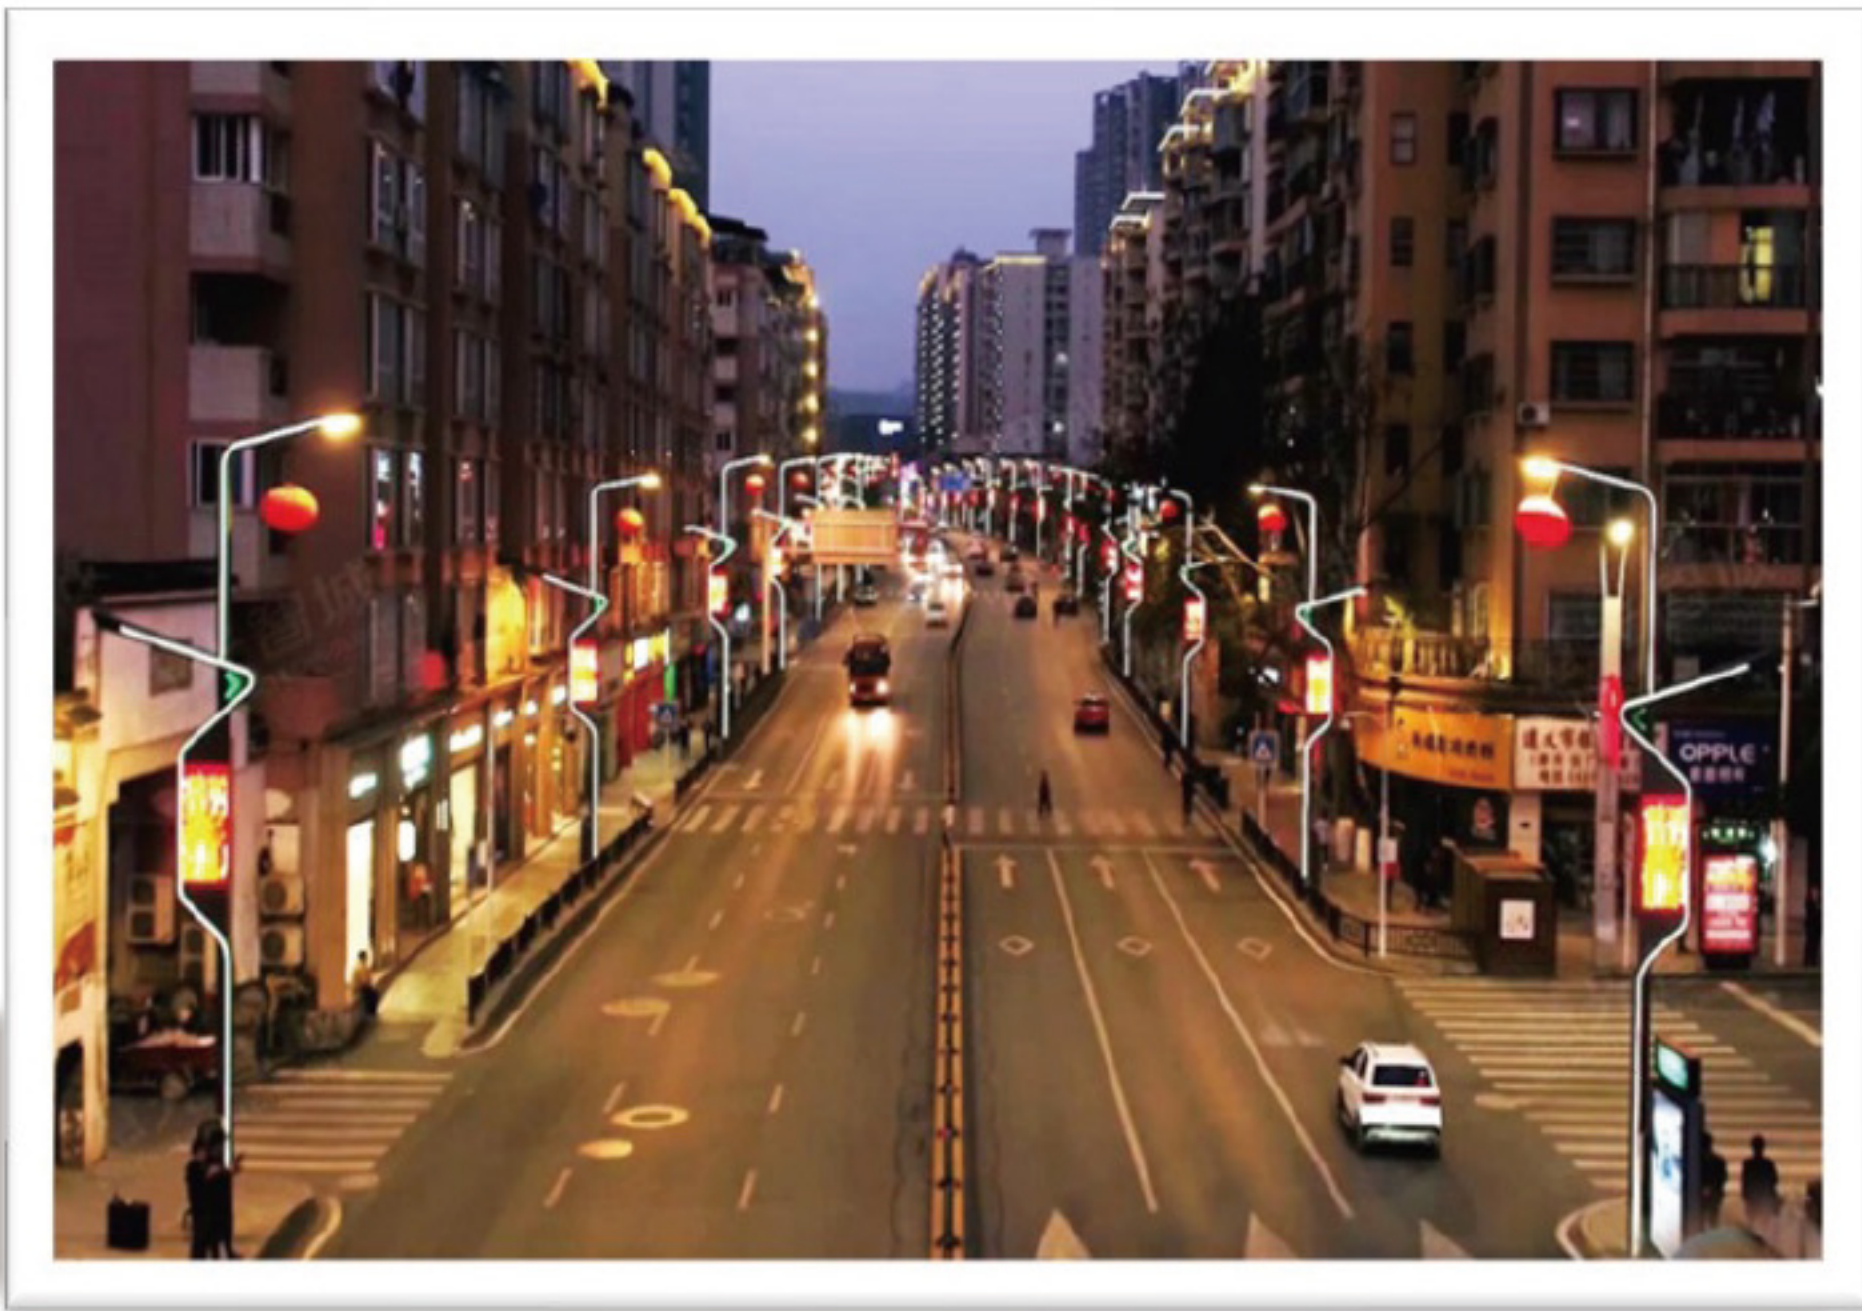

1 投资回报率高

灯杆屏的平均日均曝光次数在5000次以上，比传统户外广告牌的曝光次数高出10倍以上

2 广告效果好

可以根据不同的时段、地点和目标人群进行精准投放，提高广告的效果

3 多元化营销

除了广告投放外，灯杆屏还支持信息、公益宣传等内容的展示

信息发布

公共安全信息

> 城市安全警示

高密度安全警示，提升城市智能服务能力

> 危险天气预警

进准适时危险天气预警，降低自然灾害破坏

> 应急播报

对接城市应急平台，支撑城市应急服务

> 政府通知

辅助政策发布和通知公告，完善政令畅通手段

交通指引

> 交通拥堵情况

实时路况播报，缓解道路拥挤

> 换乘提示

换乘提示，方便出行

> 便捷停车

停车导引，便捷停车

> 公共交通线路

高密度安全警示，提升城市智能服务能力

广告投放

> 广告内容

品牌推广、产品促销、政府公益宣传内容，通过文字、图片、动画、视频等多形式播放

> 广告投放

精准分析车流、物流、人流信息，提升广告有效曝光度

> 数据统计

大数据分析，监控广告类型、人流画像、曝光时长、时段，推动广告商精准推介




户外高清显示

浪潮云琮系列智慧灯杆屏采用业界先进的LED显示技术，可以呈现更加生动、逼真的图像和视频，给观众留下深刻印象，提高广告的影响力，让广告更具有吸引力和决策性。

型号	LC15DGP3076S70	LC15DGP3076S60	LC21DGP4S70	LC21DGP4S60
像素间距 (mm)	3.076	3.076	4	4
显示尺寸 (wxh) mm	800x1600 (单/双面)	800x1280mm (单/双面)	800x1600 (单/双面)	800x1280mm (单/双面)
显示分辨率 (wxh)	260x520	260x416	200x400	200x320
整机尺寸 (wxhxd)	830x1800x120	830x1500x120	830x1800x120	830x1500x120
防护等级	IP65			
音响	双磁防水8Ω15wx2			
安装高度	离地安装3m左右			
材质	铝镁合金			
亮度 (cd/m ²)	≥5000			
视角	水平140°/垂直140°			
平均功耗 (w/台)	≤500	≤500	≤400	≤400
供电要求	AC90~132V/AC186~264V, 频率47-63 (Hz)			
刷新率 (hz)	1920/3840			
通讯模式	WIFI, 5G/4G/3G/2G, 有线网络			
安全保护	智能温控、短路保护、漏电保护、防雷保护等			
特色功能	远程开关机、可视化节目制作、安全智能信发、安全AI+人工审核、安全远程操控、安全应急插播、防黑客入侵等			

智慧灯杆管控

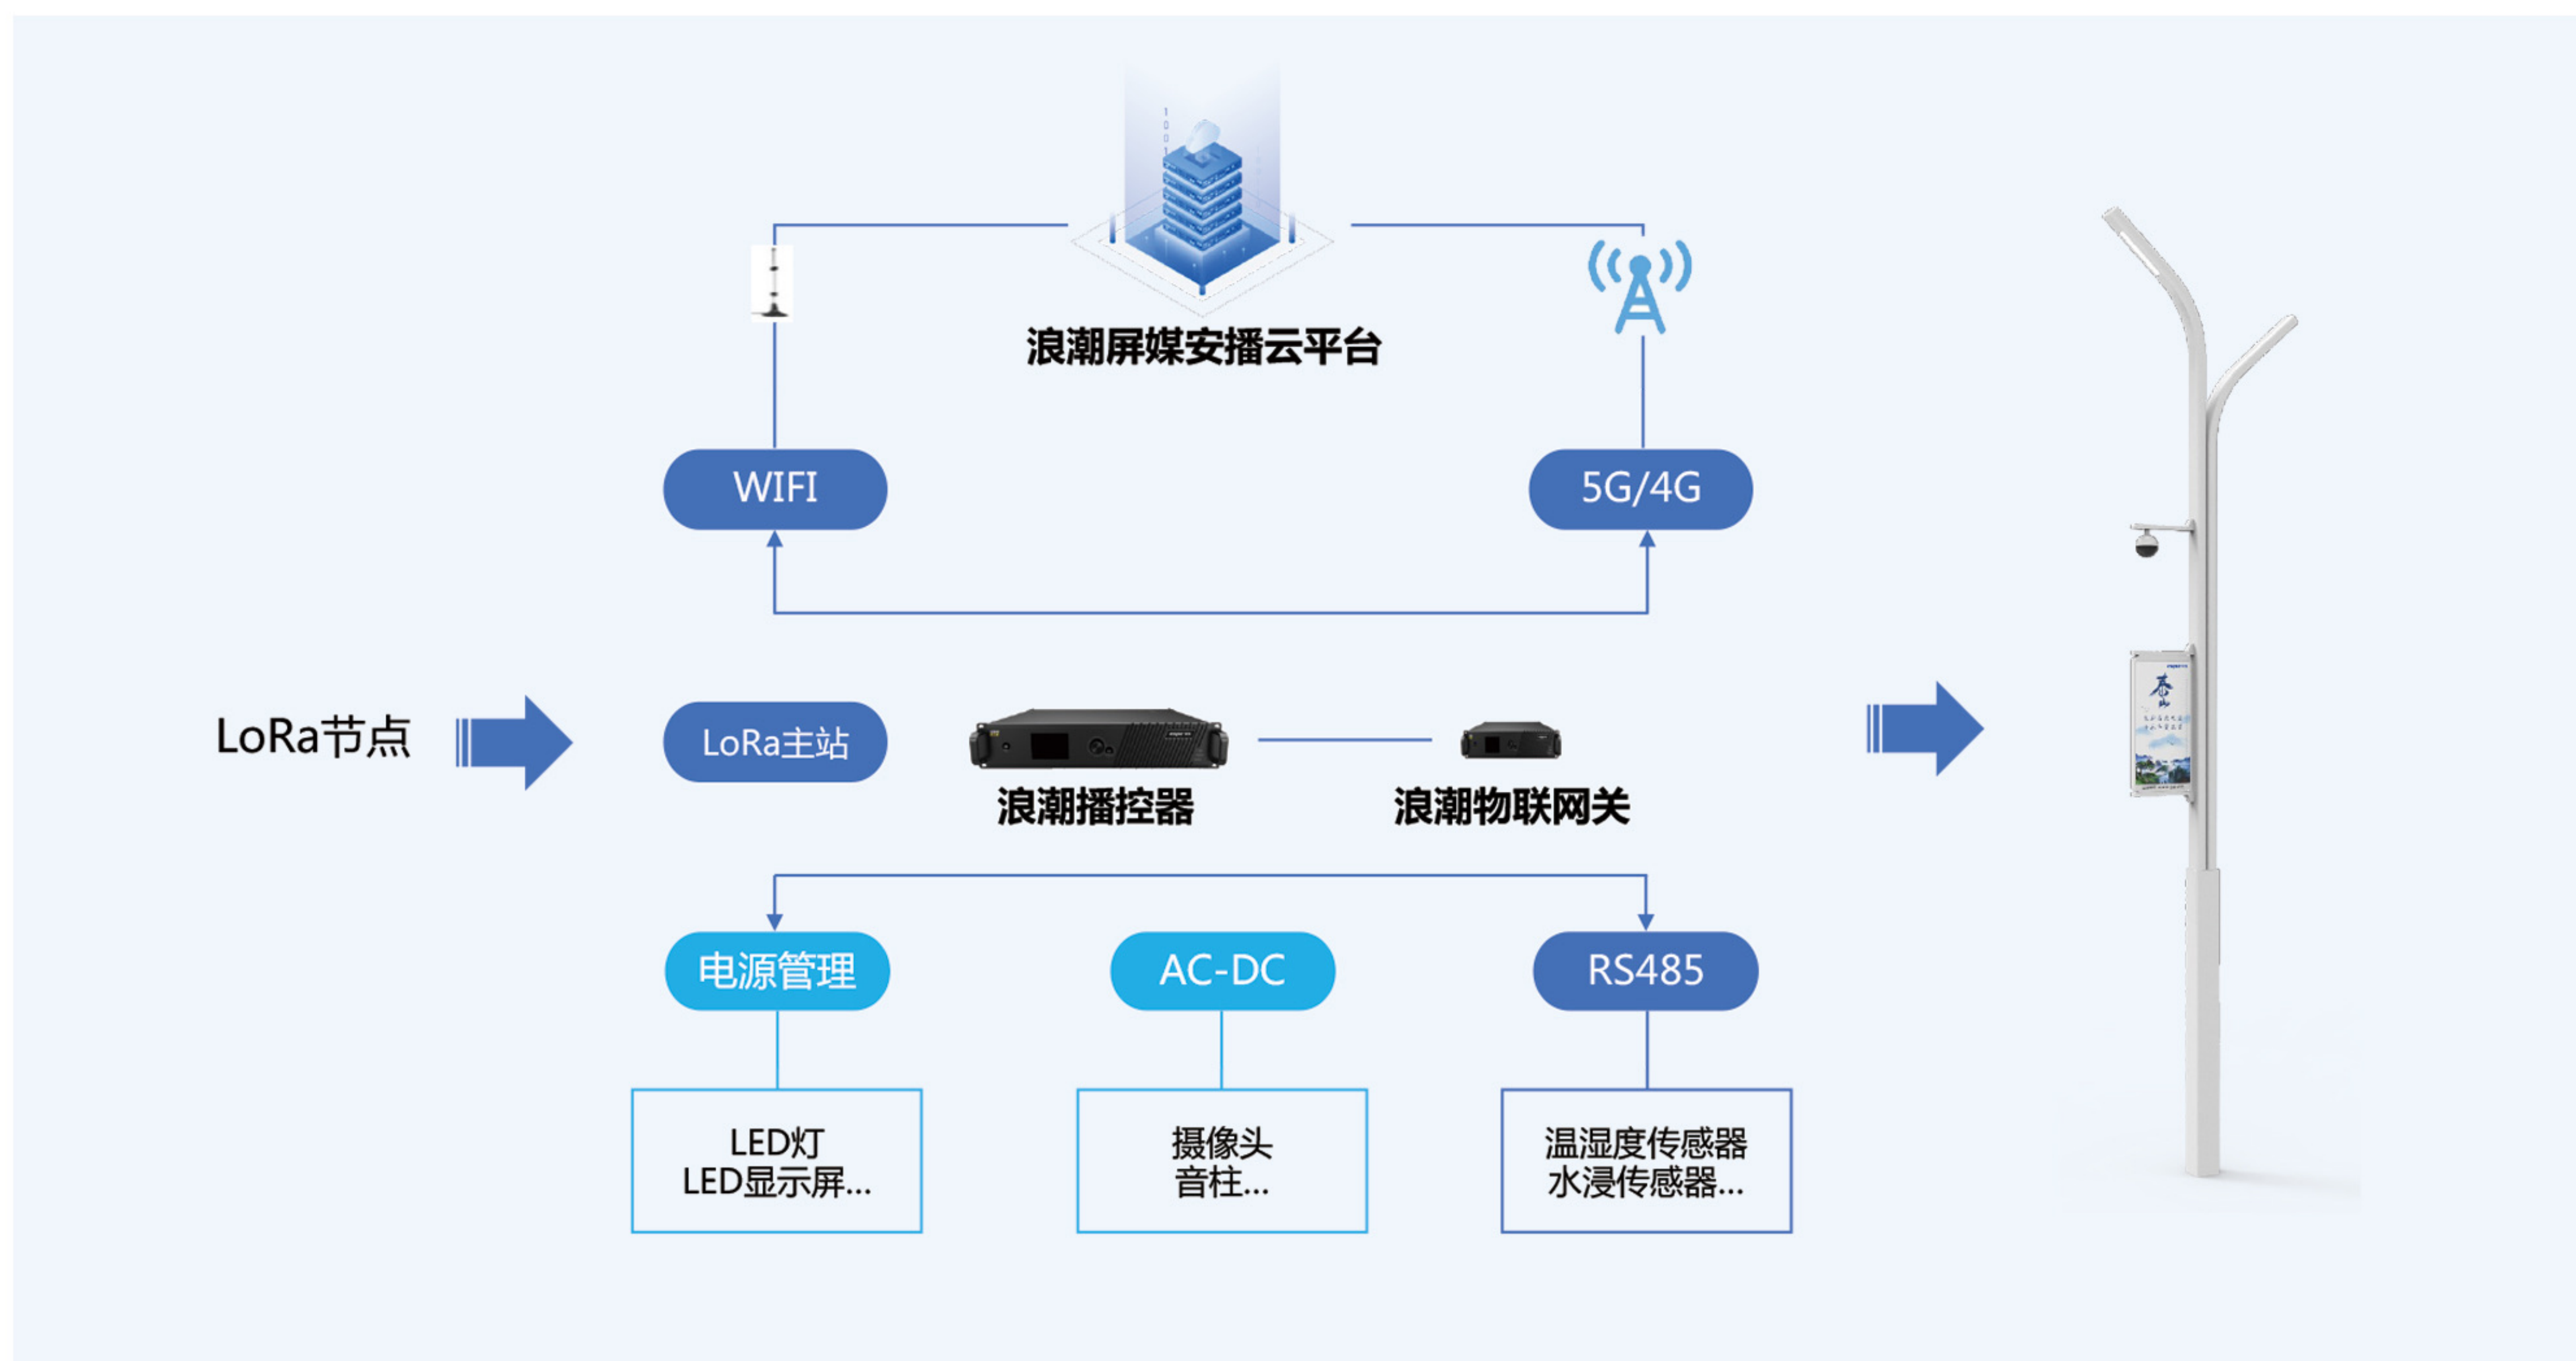



扫码了解更多产品

浪潮智慧科技有限公司

☎ 400-658-6111 🌐 www.inspur.com

📍 山东省济南市高新区浪潮路1036号